



RACCORDI DI PVC
PVC FITTINGS



LINEA EDILIZIA



RACCORDI DI PVC RIGIDO CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 1329

RIGID PVC FITTINGS UNI EN 1329

AREA DI APPLICAZIONE: B e BD

APPLICATION AREA: B and BD

COLORE: arancio RAL 2008, avorio RAL 9001, grigio RAL 7037

COLOR: RAL 2008 orange, RAL 9001 ivory, RAL 7037 grey

IMPIEGO: ventilazione, scarichi acque pluviali e domestiche.

Scarichi civili ed industriali.

USE: ventilation, rainwater and domestic wastewater drainage.

Civil and industrial wastewater.

Il diametro è espresso in mm

Diameter expressed in millimeters

Tipologia di imballo: sacco, legaccio, pedana 120x80x120, gabbia 120x80x240, cartone 120x80x70

Packaging type: bag, tied, pallet 120x80x120, pallet 120x80x240, box 120x80x70



CURVA 45°

BEND 45°



DIAMETRO

IMBALLO

32	50	
40	50	
50	50	
63	50	
80	50	
82	50	
100	18*	990
110	30	
125	20*	720
140	16-8*	448
160	12*	252
200	12-6*	150
250	8-4*	64
315	3*	27
400	3*	27
500**		

CURVA 87°

BEND 87°



DIAMETRO

IMBALLO

32	50	
40	50	
50	50	
63	50	
80	50	
82	50	
100	18*	792
110	30	
125	12*	378
140	14*	336
160	6-12*	210
200	8*	80
250	3*	36
315	3*	27
400	3*	27
500**		

*LEGACCIO

**PRODOTTO TERMOFORMATO

**THERMOFORMED PRODUCT



DERIVAZIONE 45°

BRANCH 45°




DIAMETRO

IMBALLO

32	50	
40	50	
50	50	
63	50	
80	10*	800
82	30	
100	10-20*	269
110	10-20*	246
125	8-16*	180
140	8-16*	160
160	6-12*	84
200	3*	45
250	2*	16
315	2*	12
400**		

DERIVAZIONE 87°

BRANCH 87°



DIAMETRO

IMBALLO

32	50	
40	50	
50	50	
63	50	
80	10*	800
82	30	
100	10-20*	330
110	12-20*	300
125	10-20*	225
140	4-8*	200
160	4*	112
200	2*	80
250	2*	16
315		12
400**		

*LEGACCIO

**PRODOTTO TERMOFORMATO

**THERMOWELED PRODUCT



AUMENTO ECCENTRICO

INVERT REDUCER F-M



DIAMETRO

IMBALLO

32X40	25
32X50	25
40X50	25
40X63	25
50X63	25
40X80	25
50X80	25
63X80	25
40X82	50
50X82	50
63X82	50
40X100	20*
50X100	20*
63X100	20*
80X100	20*
82X100	20*
40X125	20*
50X125	20*
63X125	20*
80X125	20*
82X125	20*
100X110	30*
100X125	20*
110X125	20*
100X140	10*
125X140	10*
100X160	10*
110X160	10*
125X160	10*
140X160	10*
100X200	10*
125X200	10*
140X200	10*
160X200	10*
200X250	5*
250X315	5*
315X400	

*LEGACCIO



RIDUZIONE ECCENTRICA

REDUCER F-M



DIAMETRO

IMBALLO

40X32	25
50X32	25
50X40	25
63X40**	25
63X50**	25
80X40	25
80X50	25
80X63	25
82X40	50
82X50	50
82X63	50
100X40	20*
100X50	20*
100X63	20*
100X80	20*
100X82	20*
110X100	20*
125X40	20*
125X50	20*
125X63	20*
125X80	20*
125X82	20*
125X100	20*
125X110	20*
140X100	10*
140X125	10*
160X100	20*
160X125	20*
160X140	10*
200X100	20*
200X125	20*
200X140	20*
200X160	10*
250X200	5*
315X250	5*
315X400	

*LEGACCIO

**DISPONIBILI ANCHE CONCENTRICHE

**ALSO AVAILABLE CONCENTRIC



BRAGA RIDOTTA 45°

REDUCED BRANCH 45°



DIAMETRO

IMBALLO

100X40	10*
100X50	10*
100X63	10*
100X80	10*
125X40	10*
125X50	10*
125X63	10*
125X80	10*
125X100	10*

TEE RIDOTTA 87°

REDUCED BRANCH 87°



DIAMETRO

IMBALLO

100X40	10*
100X50	10*
100X63	10*
100X80	10*
125X40	10*
125X50	10*
125X63	10*
125X80	10*
125X100	10*

AUMENTO INTERNO

REDUCING PLUG



DIAMETRO

IMBALLO

100X40X40	20
100X40	20
100X50	20
100X63	20
100X80	20
125X100	20

ISPEZIONE CON TAPPO

INSPECTION



DIAMETRO

IMBALLO

63
80
100
110
125
140
160
200

*LEGACCIO



MANICOTTO

COUPLER



DIAMETRO

IMBALLO

40	10
50	10
63	10
80	10
100	10
110	10
125	10
140	10
160	10
200	5
250	3
315	3
400	2

GIUNTO DI RIPARAZIONE

REPARING JOINT



DIAMETRO

IMBALLO

63	10
80	10
100	10
125	10
140	5
160	5
200	5

GIUNTO DI DILATAZIONE

EXPANSION JOINT WITH RING



DIAMETRO

IMBALLO

63	10
80	10
100	10
125	10

ESALATORE

VENTILATION CAP



DIAMETRO

IMBALLO

50
63
80
82
100
125
140
160
200



TAPPO A VITE

SCREW CAP



DIAMETRO

IMBALLO

40*	
50*	
63	20
80	20
82	
100	20
110*	
125	20
140	10
160	10
200	10
250*	10
315*	5

GUARNIZIONE PER TAPPO

O-RING FOR SCREW CAP



DIAMETRO

IMBALLO

63	
80	
100	
125	
140	
160	
200	

TAPPO DI CHIUSURA

END CAP



DIAMETRO

IMBALLO

40	50
50	50

RACCOGLITORE PLUVIALE**

RAINWATER COLLECTOR



DIAMETRO

IMBALLO

80	5
100	5
125	5

*GUARNIZIONE INCLUSA
**PRODOTTO SALDATO

*O-RING INCLUDED
**THERMOWELED PRODUCT



BRAGA DOPPIA 45°

DOUBLE BRANCH 45°



DIAMETRO

IMBALLO

100

8-4*

220

125

8-4*

144

BRAGA DOPPIA RID. 45°

DOUBLE REDUCED BRANCH 45°



DIAMETRO

IMBALLO

100x40x40

8*

100x50x50

8*

CURVA WC ALTA

WC BEND



DIAMETRO

IMBALLO

100

20

CURVA WC ALTA 2 ATT.

WC BEND



DIAMETRO

IMBALLO

100x40x40

20

100x50x50

20

CURVA WC BASSA

WC BEND



DIAMETRO

IMBALLO

100

20

*LEGACCIO



SIFONE FIRENZE 2 TAPPI*

TRAP*



DIAMETRO

IMBALLO

63
80
100
125
140
160
200
250
315

SIFONE FIRENZE 1 TAPPO E SFIATO*

TRAP*



DIAMETRO

IMBALLO

63
80
100
125
140
160
200

SIFONE FIRENZE 1 TAPPO SENZA SFIATO*

TRAP*



DIAMETRO

IMBALLO

63
80
100
125
140
160
140
160
200

SIFONE MONOLITICO (SPECIAL)

TRAP



DIAMETRO

IMBALLO

100
125

SIFONE ACQUE NERE

TRAP



DIAMETRO

IMBALLO

100 96
110
125 48
140 42
160 24
200 15

*PRODOTTO SALDATO
*THERMOWELED PRODUCT

SIFONE VERTICALE ORIZZONTALE*



TRAP*

DIAMETRO

IMBALLO

100



LUBRIFICANTE

LUBRIFICANT

DIAMETRO

IMBALLO

125

250

750



COLLANTE

GLUE

DIAMETRO

IMBALLO

Trasparente

125

500

1000

Arancio

125

500

1000



*PRODOTTO SALDATO

*WELDED PRODUCT

CURVA 45° CON TAPPO SX/DX*

BEND 45° WITH CAP

Fig. tappo a dx



DIAMETRO

IMBALLO

100

125

140

160

200

250

CURVA 87° CON TAPPO SX/DX*

BEND 87° WITH CAP

Fig. tappo a dx



DIAMETRO

IMBALLO

100

125

140

160

200

250

DERIVAZIONE 45° CON TAPPO SX/DX*

BRANCH 45° WITH CAP

Fig. tappo a dx



DIAMETRO

IMBALLO

100

125

140

160

200

250

DERIVAZIONE 87° CON TAPPO SX/DX*

BRANCH 87° WITH CAP

Fig. tappo a dx



DIAMETRO

IMBALLO

100

125

140

160

200

250

*PRODOTTO SALDATO

*WELDED PRODUCT



CURVA TONDA 45°

BEND 45°



DIAMETRO

IMBALLO

80

50

100

30

CURVA TONDA 87°

BEND 87°



DIAMETRO

IMBALLO

80

50

100

30

DERIVAZIONE TONDA 45°

BRANCH 45°



DIAMETRO

IMBALLO

80

50

100

30

DERIVAZIONE TONDA 87°

BRANCH 87°



DIAMETRO

IMBALLO

80

50


100

30



CURVA 45° F/F*

BEND 45° F/F*




DIAMETRO

IMBALLO

63	
80	
100	300
110	180
125	160
140	120
160	80
200	40
250	20
315	12
400	4

CURVA 87° F/F*

BEND 87° F/F*



DIAMETRO

IMBALLO

63	
80	
100	210
110	180
125	120
140	100
160	55
200	35
250	16
315	9
400	4


*COLORE GRIGIO

*ONLY GREY



DERIVAZIONE 45° F/F*

BRANCH 45° F/F*




DIAMETRO

IMBALLO

63	
80	
100	120
110	90
125	65
140	52
160	34
200	16
250	8
315	4

DERIVAZIONE 87° F/F*

BRANCH 87° F/F*



DIAMETRO

IMBALLO

63	
80	
100	140
110	105
125	85
140	80
160	50
200	25
250	10
315	6

*COLORE GRIGIO

*ONLY GREY

LINEA FOGNATURA

RIGIDITA' NOMINALE SN4 (SDR41)



RACCORDI DI PVC RIGIDO CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 1401

RIGID PVC FITTINGS UNI EN 1401

AREA DI APPLICAZIONE: U e UD

APPLICATION AREA: U and UD

COLORE: rosso RAL 8023, grigio RAL 7037

COLOR: RAL 8023 red, RAL 7037 grey

IMPIEGO: condotte di scarico civili e industriali

USE: civil and industrial wastewater

Il diametro è espresso in mm

Diameter expressed in millimeters

Tipologia di imballo: sacco, pedana 120x80x120, cartone 120x80x70

Packaging type: bag, pallet 120x80x120, box 120x80x70

**CURVA 15° (KGB)***BEND 15°*

DIAMETRO

IMBALLO

110	280
125	190
160	90
200	45
250	24
315	12
400	5

CURVA 30° (KGB)*BEND 30°*

DIAMETRO

IMBALLO

110	255
125	160
160	85
200	45
250	22
315	12
400	5

CURVA 45° (KGB)*BEND 45°*

DIAMETRO

IMBALLO

110	240
125	160
160	80
200	40
250	20
315	12
400	4
500**	

CURVA 87° (KGB)*BEND 87°*

DIAMETRO

IMBALLO

110	180
125	120
160	55
200	33
250	16
315	9
400	4
500**	

**PRODOTTO TERMOFORMATO

**THERMOWELED PRODUCT



DERIVAZIONE 45° (KGEA)

BRANCH 45°



DIAMETRO

IMBALLO

110	90
125	65
160	32
200	16
250	8
315	4
400**	
500**	

DERIVAZIONE RIDOTTA 45°

(KGEA)

REDUCED BRANCH 45°



DIAMETRO

IMBALLO

125/110	65
160/110	40
160/125	40
200/110	28
200/125	26
200/160	18
250/110	12
250/125	12
250/160	12
250/200	10
315/110	8
315/125	8
315/160	6
315/200	6
315/250	5

**PRODOTTO TERMOFORMATO

**THERMOWELED PRODUCT



DERIVAZIONE 87° (KGEA)

BRANCH 87°



DIAMETRO

IMBALLO

110	115
125	85
160	42
200	21
250	10
315	6
400**	
500**	

DERIVAZIONE RIDOTTA 87° (KGEA)

REDUCED BRANCH 87°



DIAMETRO

IMBALLO

125/110	95
160/110	45
160/125	40
200/110	30
200/125	30
200/160	24
250/110	16
250/125	17
250/160	15
250/200	11
315/110	6
315/125	6
315/160	6
315/200	6
315/250	5

**PRODOTTO TERMOFORMATO

**THERMOWELED PRODUCT



CURVA 45° F/F (KGB)

BEND 45° F/F



DIAMETRO

IMBALLO

110	240
125	160
160	80
200	40
250	20
315	12
400	4

CURVA 87° F/F (KGB)

BEND 87° F/F



DIAMETRO

IMBALLO

110	180
125	120
160	55
200	33
250	16
315	9
400	4

DERIVAZIONE 45° F/F (KGEA)

BRANCH 45° F/F



DIAMETRO

IMBALLO

110	90
125	65
160	32
200	16
250	8
315	4

DERIVAZIONE 87° F/F (KGEA)

BRANCH 87° F/F



DIAMETRO

IMBALLO

110	115
125	85
160	42
200	21
250	10
315	6



ISPEZIONE LINEARE (KGRE)

INSPECTION



DIAMETRO

IMBALLO

110

125

160

200

250

315

MANICOTTO

SENZA BATTENTE (KGU)

SLEEVE COUPLER



DIAMETRO

IMBALLO

110

290

125

210

160

85

200

54

250

24

315

16

400

8

MANICOTTO

CON BATTENTE (KGMM)

DOUBLE COUPLER



DIAMETRO

IMBALLO

110

290

125

210

160

85

200

54

250

24

315

16

400

8

AUMENTO (KGR)

INVERT REDUCER



DIAMETRO

IMBALLO

110/125

285

110/160

245

125/160

245

125/200

138

160/200

115

200/250

56

250/315

28

315/400



TAPPO A VITE (KGM)

SCREW CAP



DIAMETRO

IMBALLO

110*	20
125	20
160	10
200	10
250	10
315	5

GUARNIZIONE PER TAPPO

O-RING FOR SCREW CAP



DIAMETRO

IMBALLO

125
160
200

TAPPO DI CHIUSURA MASCHIO (KGM)

END CAP MALE



DIAMETRO

IMBALLO

110	150
125	100
160	55
200	25
250	13
315	6
400	

TAPPO DI CHIUSURA FEMMINA (KGM)

END CAP FEMALE



DIAMETRO

IMBALLO

110
125
160
200
250
315
400

*GUARNIZIONE INCLUSA

*O-RING INCLUDED



SIFONE ACQUE NERE

TRAP*



DIAMETRO

IMBALLO

110		40
125	24	42
160	12	24
200	6	15

SIFONE FIRENZE 2 TAPPI*

TRAP*



DIAMETRO

IMBALLO

110	
125	
160	
200	
250	
315	

SIFONE FIRENZE 1 TAPPO E SFIATO*

TRAP*



DIAMETRO

IMBALLO

110	
125	
160	
200	
250	
315	

SIFONE FIRENZE 1 TAPPO SENZA SFIATO*

TRAP*



DIAMETRO

IMBALLO

110	
125	
160	
200	
250	
315	

*PRODOTTO SALDATO

*THERMOWELED PRODUCT



CURVA 45° TAPPO SX/DX*

BEND 45° WITH CAP

Fig. tappo a dx



DIAMETRO

IMBALLO

110

125

160

200

250

315

CURVA 87° TAPPO SX/DX*

BEND 87° WITH CAP

Fig. tappo a dx



DIAMETRO

IMBALLO

110

125

160

200

250

315

DERIVAZIONE 45° TAPPO SX/DX*

BRANCH 45° WITH CAP

Fig. tappo a dx



DIAMETRO

IMBALLO

110

125

160

200

250

315

DERIVAZIONE 87° TAPPO SX/DX*

BRANCH 87° WITH CAP

Fig. tappo a dx



DIAMETRO

IMBALLO

110

125

160

200

250

315

*PRODOTTO SALDATO

*WELDED PRODUCT



INNESTO A SELLA 45°

SADDLE 45°



DIAMETRO

IMBALLO

160/125

200/125

200/160

250/125

250/160

250/200

315/125

315/160

315/200

INNESTO A SELLA 87°

SADDLE 87°



DIAMETRO

IMBALLO

160/125

200/125

200/160

250/125

250/160

250/200

315/125

315/160

315/200

GUARNIZIONE A LABBRO

O-RING



DIAMETRO

IMBALLO

110

125

160

200

250

315

400

VALVOLA ANTIRIFLUSSO

NON RETURN VALVE

LINEA EDILIZIA

VALVOLA ANTIRIFLUSSO

NON RETURN VALVE ORANGE



DIAMETRO

IMBALLO

100

125

140

160

LINEA FOGNATURA

VALVOLA ANTIRIFLUSSO CON LEVA D'ARRESTO

NON RETURN VALVE WITH LOCKING LEVER



DIAMETRO

IMBALLO

110

125

160


200

250

315

VALVOLA ANTIRIFLUSSO CON LEVA D'ARRESTO

NON RETURN VALVE WITH LOCKING LEVER

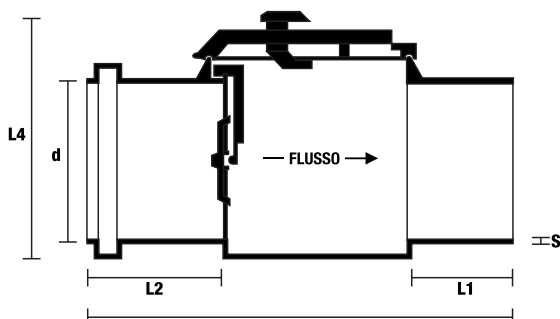

D	S	L1	L2	L3	L4
110	4,0	64	64	320	189
125	4,0	68	65	318	226
160	4,0	68	103	350	248
200	4,5	100	86	455	300
250	6,2	144	104	566	365
315	7,7	116	116	728	454

valori in mm

millimeters

La valvola antiriflusso ha un funzionamento unidirezionale che impedisce il ritorno in senso inverso dei reflui, inoltre Impedisce l'infiltrazione di ratti dalla fognatura esterna.

E' consigliata l'installazione in locali sotto il livello dell'acqua, in prossimità di fiumi, laghi ed impianti di sollevamento.


CARATTERISTICHE:

- Materiale: PVC rigido
- Ingresso con bicchiere con guarnizione di tenuta a labbro, uscita con codolo maschio
- Tappo per l'ispezione e la manutenzione
- Piattello dotato di guarnizione per una migliore tenuta
- Ingresso con salto per agevolare il flusso
- Leva di bloccaggio del clapet

Non return valve operates unidirectionally, preventing the reverse flow of wastewater. It also prevents rats infiltration from the external sewer system. Installation is recommended in areas below water level, near rivers, lakes, and pumping stations.


FEATURES:

- *PVC Material*
- *Way IN with gasket and way OUT with male solvent cement welding*
- *Maintenance access plug*
- *Plate with gasket for improved sealing*
- *Raised way IN to facilitate the flow out*
- *Locking handle*

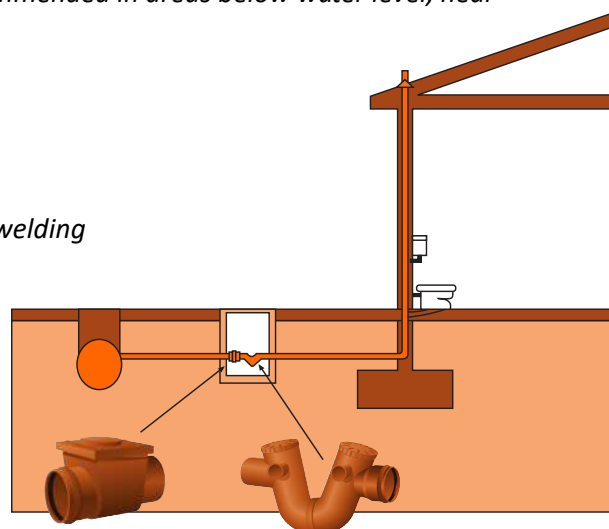

SIFONE ACQUE NERE

TRAP

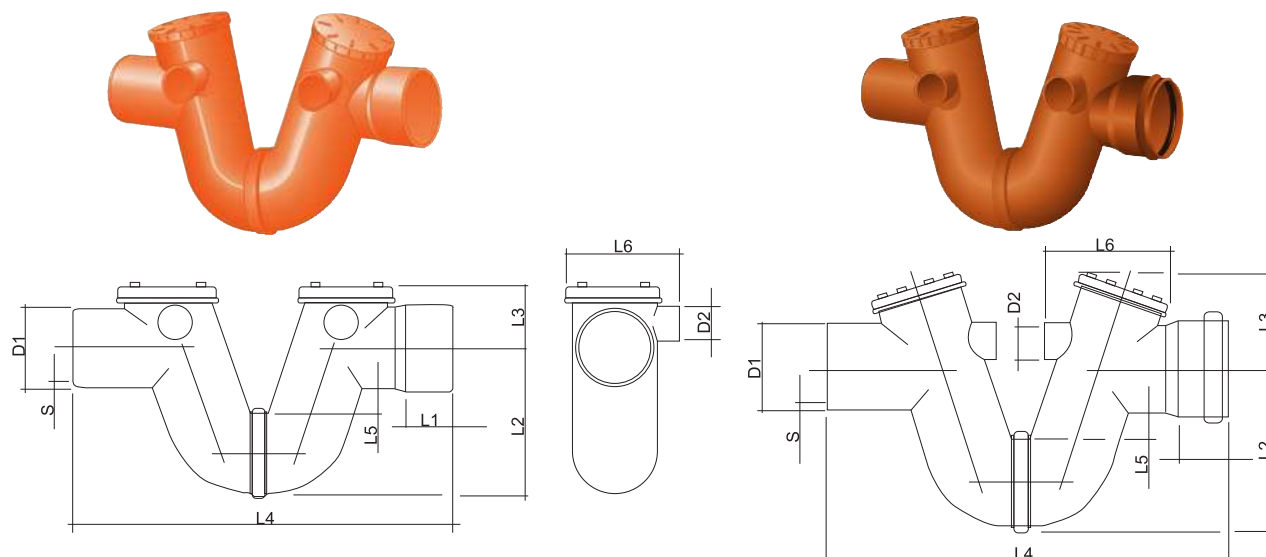

D1	D2	S	L1	L2	L3	L4	L5	L6
100	40	3,0	50	175	100	450	30	133
110	40	3,0	61	202	88	510	35	153
125	40	3,0	51	225	125	532	30	157
140	50	3,0	64	245	135	590	35	184
160	63	3,2	65	285	162	660	50	210
200	80	4,0	85	345	195	825	80	261

valori in mm

millimeters

Il sifone viene installato in tutti i casi in cui si vuole evitare la propagazione dei gas e vapori maleodoranti

CARATTERISTICHE:

- Corpo monolitico in pvc privo di saldature
- Giunzione ad incollaggio o guarnizione
- Adeguata altezza di sifonatura in funzione del diametro (circa 3/10 del diametro)
- Doppia ispezione aventi lo stesso diametro del sifone
- Predisposizione alla ventilazione secondaria

The siphon is installed wherever the spread of foul-smelling gases and vapors is desired.

FEATURES:

- *Monolithic PVC siphon with no welds*
- *Glued or with o-ring*
- *Adequate siphon height based on the diameter (approximately 3/10 of the diameter)*
- *Double inspection with the same siphon diameter*
- *Provision for ventilation*





Sede Operativa:

Strada Provinciale 283
81037 Carano di Sessa Aurunca (CE)

Sede Legale:

Via Giovanni XXIII, 73
86170 Isernia (IS)

Tel./fax: 08231607026

Email: commerciale@inoplast.it

C.F. e P.IVA 00934350943

www.inoplast.it